

**COMPACT-SEM 2 RANGEES de dents**

Nb de dents	Largeur de travail	Poids	référence
19	2,5M	240 Kg	CS225
23	3M	290 Kg	CS230
27	3,5M	340 Kg	CS235
31	4M	390 Kg	CS240
35	4,5M	450 Kg	CS245
39	5M	490 Kg	CS250

**COMPACT-SEM 3 RANGEES de dents**

Nb de dents	Largeur de travail	Poids	référence
19	2,5M	340 Kg	CS325
23	3M	410 Kg	CS330
27	3,5M	470 Kg	CS335
31	4M	540 Kg	CS340
35	4,5M	610 Kg	CS345
39	5M	670 Kg	CS350

Dent droite 32x12 grand dégagement montées d'origine, Plats supportant les dents en 50x12 S355

**Option**

Paire de roue 175x70x13 ref : ROU002

Paire de roue fer Ø450x150 ref : ROU001

Contre lames pour dent Kongskilde ref : LAM078

Dent demi droite Kongskilde ref : LAM237

Socs pate d'oie largeur 70mm ref : LAM328

Relais de prise de forces 350 pour semoir pneumatique ref : LAM009

Porte à court 3 points arrière à relevage hydraulique ref : LAM027

Attelage arrière flottant complet ref : LAM028

Attelage avancé pour recevoir les différents kits pour l'avant uniquement ref : LAM285

Repliage hydraulique pour les grandes largeurs ref : LAM024

Roues directionnelles 175x70x13 ref : ROU008

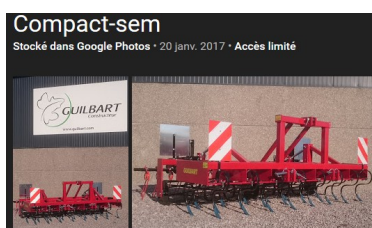
Bras pour compact sem combiné réglable par barre de poussée ref : LAM303

**Exemple de combinaisons possibles**



Pièces détachées cliquez sur l'image :



L'album cliquez sur l'image :



Les Rouleaux cliquez sur l'image :



Les informations techniques concernant le matériel sont des valeurs indicatives et non contractuelles