



Section tubulaire 200x120x8, 120x120x8 et 100x100x6
Tube acier S355

Attelage à chapes N°2 et 3 (à préciser à la commande pour les chevilles)

Brides à déplacement, Sécurité par boulons pré-cisaillés (Obligatoire pour la garantie)

Roues 10.0x80x12, 10 plis pour le 3M

Roues 10.0x75x15.3, 12 plis pour le 4M

Réglage de la profondeur du rouleau par chevilles.

Monté d'origine avec soc mécano-soudé renforcé pointe carbure.


Possibilité de faire un repliage manuel pour les grandes largeurs.

	Nb de lames	Largeur de travail	Poids	référence	Puissance conseillée	Vitesse
DELTA	6 Lames	3M	1100 Kg	DTA3	80-100	4 à 8 Km/h
	8 Lames	4M	1400 Kg	DTA4	120-150	4 à 8 Km/h
	10 Lames	5M	1750 Kg	DTA5	160-200	4 à 8 Km/h

Pièces d'usures cliquez sur l'image :



Les Rouleaux cliquez sur l'image :

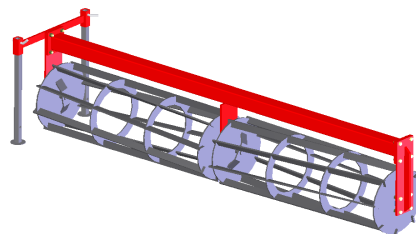

Pour accéder à la Galerie Photos et videos Cliquer sur les images



Les informations techniques concernant le matériel sont des valeurs indicatives et non contractuelles